
z2-Maß - Federbolzenmittenabstand / Mindestfederspiel

Messung

Federbolzenmittenabstand eines Federschakengehänges bei Blatttragfedern

z_2 Federbolzenmittenabstand eines Federschakengehänges bei Blattfederung

Zu messen ist der Abstand z_2 zwischen den Mitten der Federbolzen eines Federschakengehänges.

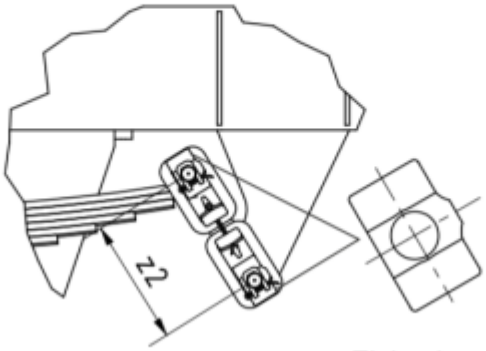


Einbaulage der Schakensteine beachten
(seitliche Führungsrippen schräg nach oben zeigend)

Mindestfederspiel zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen bei Schraubenfederung

z_2 Mindestfederspiel zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen bei bei Schraubenfederung

Zu messen ist der Abstand z_2 zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen.

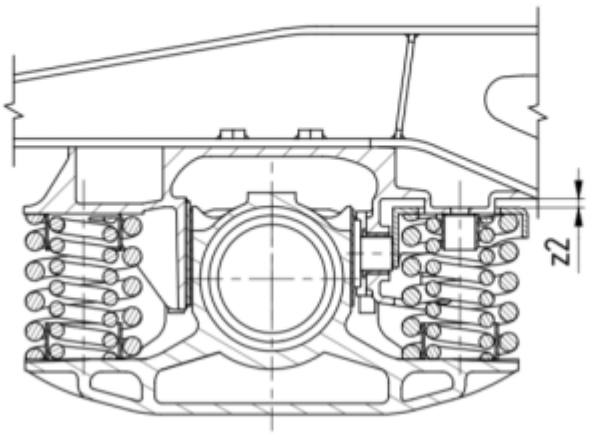

Grenzmaße

Maß-bezeich-nung	Benennung	Wagen	Nennmaß (mm) N	+	–	Instandsetzungs-grenzmaß (mm) Größtm.	Kleinstm.
z_2	Federbolzenmitten-abstand Feder-Schakengehänge Blatttragfeder	Gw mit Einzelradsätzen					
			89	1	4	G4.0 : 93 G4.2/G 4.8 : 97	
			120	1	4	G4.0 : 121 G4.2/G4.8 : 125	
		Gw mit Doppelschaken-gehänge nach UIC 517	289	1,5	6	G4.0 : 291 G4.2/G4.8 : 297	
z_2	Mindestspiel zwischen Federkappe und DG-Rahmen bei Schraubenfederung	Gw mit Drehgestellen der Bauart Y 25	siehe Anhang 12				

und VPI 02 Anhang 12

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:auszuege:z2-mass&rev=1592818116

Last update: **2020/06/22 11:28**